


# AUTOFRONTAL

DIAGNOS PÅ DET SMARTA SÄTTET




**TSB**



**SLÖSA INTE TID  
PÅ KÄNDA FEL!**

# DIAGNOS PÅ DET SMARTA SÄTTET

## VAD GÖR AUTOFRONTAL UNIKT?

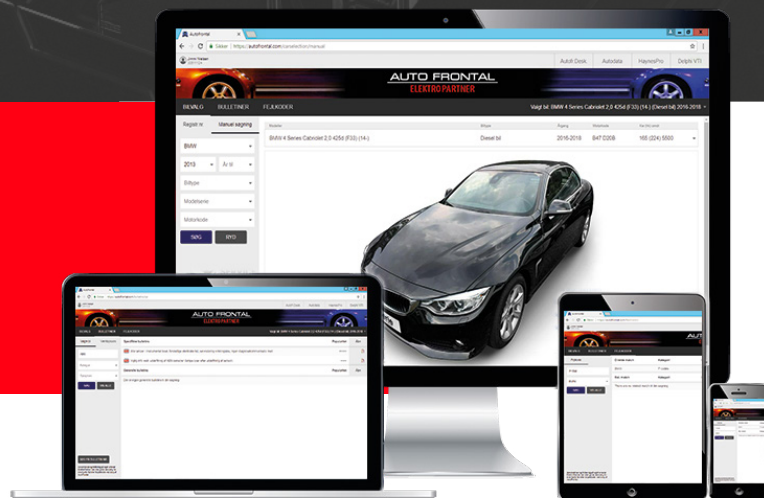

OEM TSB:er hanterar utmaningarna i bilens tidiga livslängd. *Varför nöja sig med det?*

Tack vare samarbetet med fler än 15 000 professionella verkstäder har vårt hotline- och produktionsteam fyllt AutoFrontal med viktig information om fel, service och reparationer av moderna bilar, men också bilar äldre än tre år. Felkoder och bulletiner är associerade med 66 bilmärken och inkluderar fordon med bensin-, diesel-, hybrid- och elkraftkälla. Vårt mål är att tillhandahålla så mycket nödvändig information som möjligt så att teknikern kan lösa problemet snabbt och exakt.

## EFTERMARKNADS TSB:ER



Vårt innehåll är skapat av ett av Europas största hotline-center med +30 års erfarenhet, skapat av dedikerade varumärkes- och systemspecialister!



## FELSÖKNINGSPROCESSEN ÄR TIDSKRÄVANDE



FELKODER OCH SYMPTOM  
ÄR OFTA DET VI STARTAR  
PROCESSEN MED

AUTOFRONTAL HJÄLPER  
DIG ATT SPARA TID

### ENKELT BILVAL

+30 000 bilmodeller från 66 märken

### BULLETINER

+10 000 service- och reparationsbulletiner

### FELKODER

+400 000 OE-, P-, U- och C-koder

### MÄTTEKNIK

Kontroll- och mätteknik

### HOTLINE

Skicka en bilteknisk fråga till vårt hotline-team

### VIDEOINNEHÅLL

Bifogade TSB:er och unika utbildningsvideor

## EXEMPEL PÅ LÖSTA ÄRENDEN

### Jaguar I-Pace med intermittent isolationsfel

*Felkod:*

**POAA600:** Isolationsfel i hybridbatterispänningssystem

Detta fel kan komma från vilken HV-komponent som helst, och dess intermittenta karaktär gör det svårt att fånga upp på verkstaden. Utan ett sätt att provocera fram det på kan diagnosen dra ut på tiden i veckor. AutoFrontal ger tydliga steg för att provocera fram felet och använda realtidsdata för att avgöra om det är internt eller externt. I det här fallet fanns problemet inuti HV-batteriet: Bottenplattan orsakade ett läckage mot jord. Eftersom det är mycket arbete att öppna ett batteri måste diagnosen vara exakt innan isärtagning godkänns.

*Lektion:* Exakta mätningar och dokumentation är avgörande innan du öppnar ett batteripaket som kräver många timmars arbete.

### Mercedes-Benz Sprinter (906) med AdBlue-fel

*Felkoder:*

**P13DF09:** AdBlue-systemet har funktionsfel.

Det föreligger ett komponentfel

**U010E00:** Kommunikationen med styrenheten "AdBlue" har funktionsfel

De flesta verkstäder slösar timmar på att jaga givare och moduler med dessa koder. AutoFrontal guidar dig direkt till den visuella kontrollen av kablaget ovanpå AdBlue-munstycket. Ofta har den smält. Den verkliga anledningen? Ett läckage i avgasflexröret. Under DPF-regenerering kommer heta gaser ut och skadar kablaget och ibland AdBlue-ledningen.

*Lektion:* Att ställa diagnosen på rätt plats med praktisk vägledning sparar många timmar av bortkastat arbete.

# VITTNESMÅL FRÅN VÅRA KUNDER

Vi är supernöjda med AutoFrontal – det ger tydlig vägledning och sparar oss mycket tid på felsökning. Jag önskar bara att vi hade börjat använda det tidigare!

**Fredrik, VR Motor Stockholm AB**

Jag använder AutoFrontal dagligen för att spara tid och öka produktiviteten.

**Eric Dahlhjelm - Biljouren i Uppsala AB**

Att använda AutoFrontal sparar mycket tid. Bulletinerna och onlinesupporten är en mycket viktig del av mitt dagliga arbete och gör det mycket mer effektivt.

**Srdjan Prokopljevic**

**PROVA GRATIS  
I 30 DAGAR**