



GYSFLASH  
**4.12**



# GYSFLASH 4.12

BATTERI LADER - 12V

varenr. 029422



GYSFLASH 4.12 er spesielt designet for å lade opp 12V batterier på små kjøretøy som f.eks små bybiler, motorsykler, vannscooter, gokart eller gressklippere. Dens 7 trinns intelligente ladekurve yter optimal lading og lader på halve tiden enn hva en tradisjonell lader gjør.




## IDEELL TIL SMÅ BILER

- **Designet til 12V batterier fra 1,2 til 70Ah**, eller til vedlikeholdelse opplading opp til 130Ah.
- **Vinter-tilstand / start-stopp AGM batterier:**
  - Ladetilstand i kaldt vær (under 5°C).
  - Valgfri tilstand til start-stopp batterier (AGM).
- **Adapter til sigaretteneeren**, lad opp batteriet ved å koble Gysflash til bilens sigaretteneeren (valgfri kabel).
- **Optimalisert vedlikeholdelse opplading**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid om vinteren for å opprettholde bilens batteri status. «Auto gjenstart» funksjon, så laderen automatisk kan gjenstarte med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.

## HØYEFFEKTIV LADING

- **7-trinns ladekurve** sikrer maksimal batteriytelse og levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier > 2V (SOS Recovery).

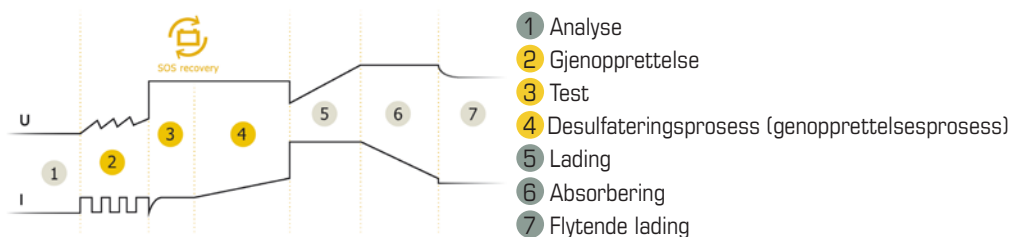

### Leveres med:



**Klemmer**  
(45 cm)



**Ringkabelsko - M6**  
(45 cm)



**Støpsel**  
(145 cm)

## SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYETS ELEKTRONIKK

- Beskyttelse av kjøretøyets on-board elektronikk: beskyttelse mot kortslutninger, ombyttede poler og overlading. Anti-gnist teknologi.
- Automatisk standby tilstand, hvis batteriet er frakoblet.
- Integrrert temperatursensor, som forhindrer overoppheting av intern elektronikk.
- Forenklet interface, som forhindrer brukerfeil.

## ERGONOMISK

- Ultra-kompakt design, lett og flyttbar.
- Raskt / lett å koble vanntette kontakter.
- Motstandsdyktig over for støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan monteres på en vegg.

## Ekstraustyr




Forlengelse  
2,5 m - 029057



Kitt til sigaretteneeren  
35 cm - 056439



Ladelampe  
56 cm



029149 029200



Kontakt til ringkabelsko  
45 cm / M6 - 029194

		Lading					Rippel/ Spenning	Ladekurve					IP	
50/60Hz			V	Ah	Vedlikeholdelse	ZZ					mm	SOS gendannelse	IP	
220-240V	70W	4A	12V	1,2-70Ah	1,2-130Ah	<0,4 Ah/ Måned	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 trin	0,69 kg	L 170 D 90 H 51	Automatisk < 2V	IP 21	2 m



Elektro Partner AS - [www.elektropartner.com](http://www.elektropartner.com)