



GYSFLASH
4.12



GYSFLASH 4.12

Battery charger unit - 12V

varenr. 029422



GYSFLASH 4.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier som f.eks. små by-biler, motorcykler, jet-ski, go-karts eller plæneklippere. Dens 7-trins intelligente ladekurve yder optimal ladning og lader på den halve tid af en traditionel lader.




IDEEL TIL SMÅ BILER

- **Designet til 12V batterier fra 1,2 til 70Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 130Ah.
- **Vinter-tilstand / start-stop AGM batterier :**
 - Ladetilstand i koldt vejr (under 5°C).
 - Valgfri tilstand til start-stop batterier (AGM).
- **Adapter til cigarettænderen**, oplad batteriet ved at forbinde Gysflash til bilens cigarettænder (valgfrit kabel).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, laderen kan forblive tilsluttet på ubestemt tid om vinteren for at opretholde batteriets status. "Auto genstart" funktion, så laderen automatisk kan genstarte med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.

HØJEFFEKTIV LADNING

- **7-trins ladekurve** sikrer maksimal batteriydelse og levetid.
- Den genindvinder dybt afladene batterier > 2V (SOS Recovery).

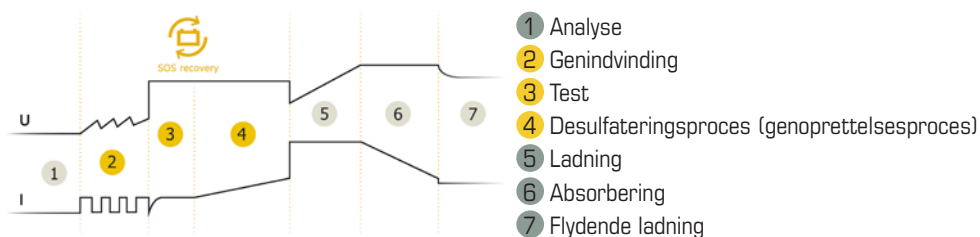

Leveres med:



Klemmer
(45 cm)



Ringkabelsko - M6
(45 cm)



Hanstik
(145 cm)

SIKKERHED / BESKYTTELSE AF KØRETØJETS ELEKTRONIK

- Beskyttelse af køretøjets on-board elektronik: beskyttelse mod kortslutninger, ombyttede poler og overladning. Anti-gnist teknologi.
- Automatisk stand-by tilstand, hvis batteriet er frakoblet.
- Integreret temperatursensor, som forhindrer overophedning af intern elektronik.
- Forenklet interface, som forhindrer brugerfejl.

ERGONOMISK

- Ultra-kompakt design, let og flytbar.
- Hurtige / lette-at-forbinde vandtætte stik.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængen (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan monteres på en væg.

Ekstraudstyr




Forlængelse
2,5 m - 029057



Kit til cigarettænder
35 cm - 056439



Lade indikator
56 cm



029149 029200



Stik til ringkabelsko
45 cm / M6 - 029194

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|--------|---------|-----------------------|--------------------|-------|-----|
| | | Ladning | | | | | Rippel/ spænding | Ladekurve | | | | | IP | |
| 50/60Hz | 70W | 4A | 12V | 1,2-70Ah | 1,2-130Ah | <0,4 Ah/ måned | <150 mV Rms | I _U U | 7 trin | 0,69 kg | L 170 D 90 H 51 | Automatisk < 2V | IP 21 | 2 m |



Elektro Partner ApS - www.elektropartner.dk